

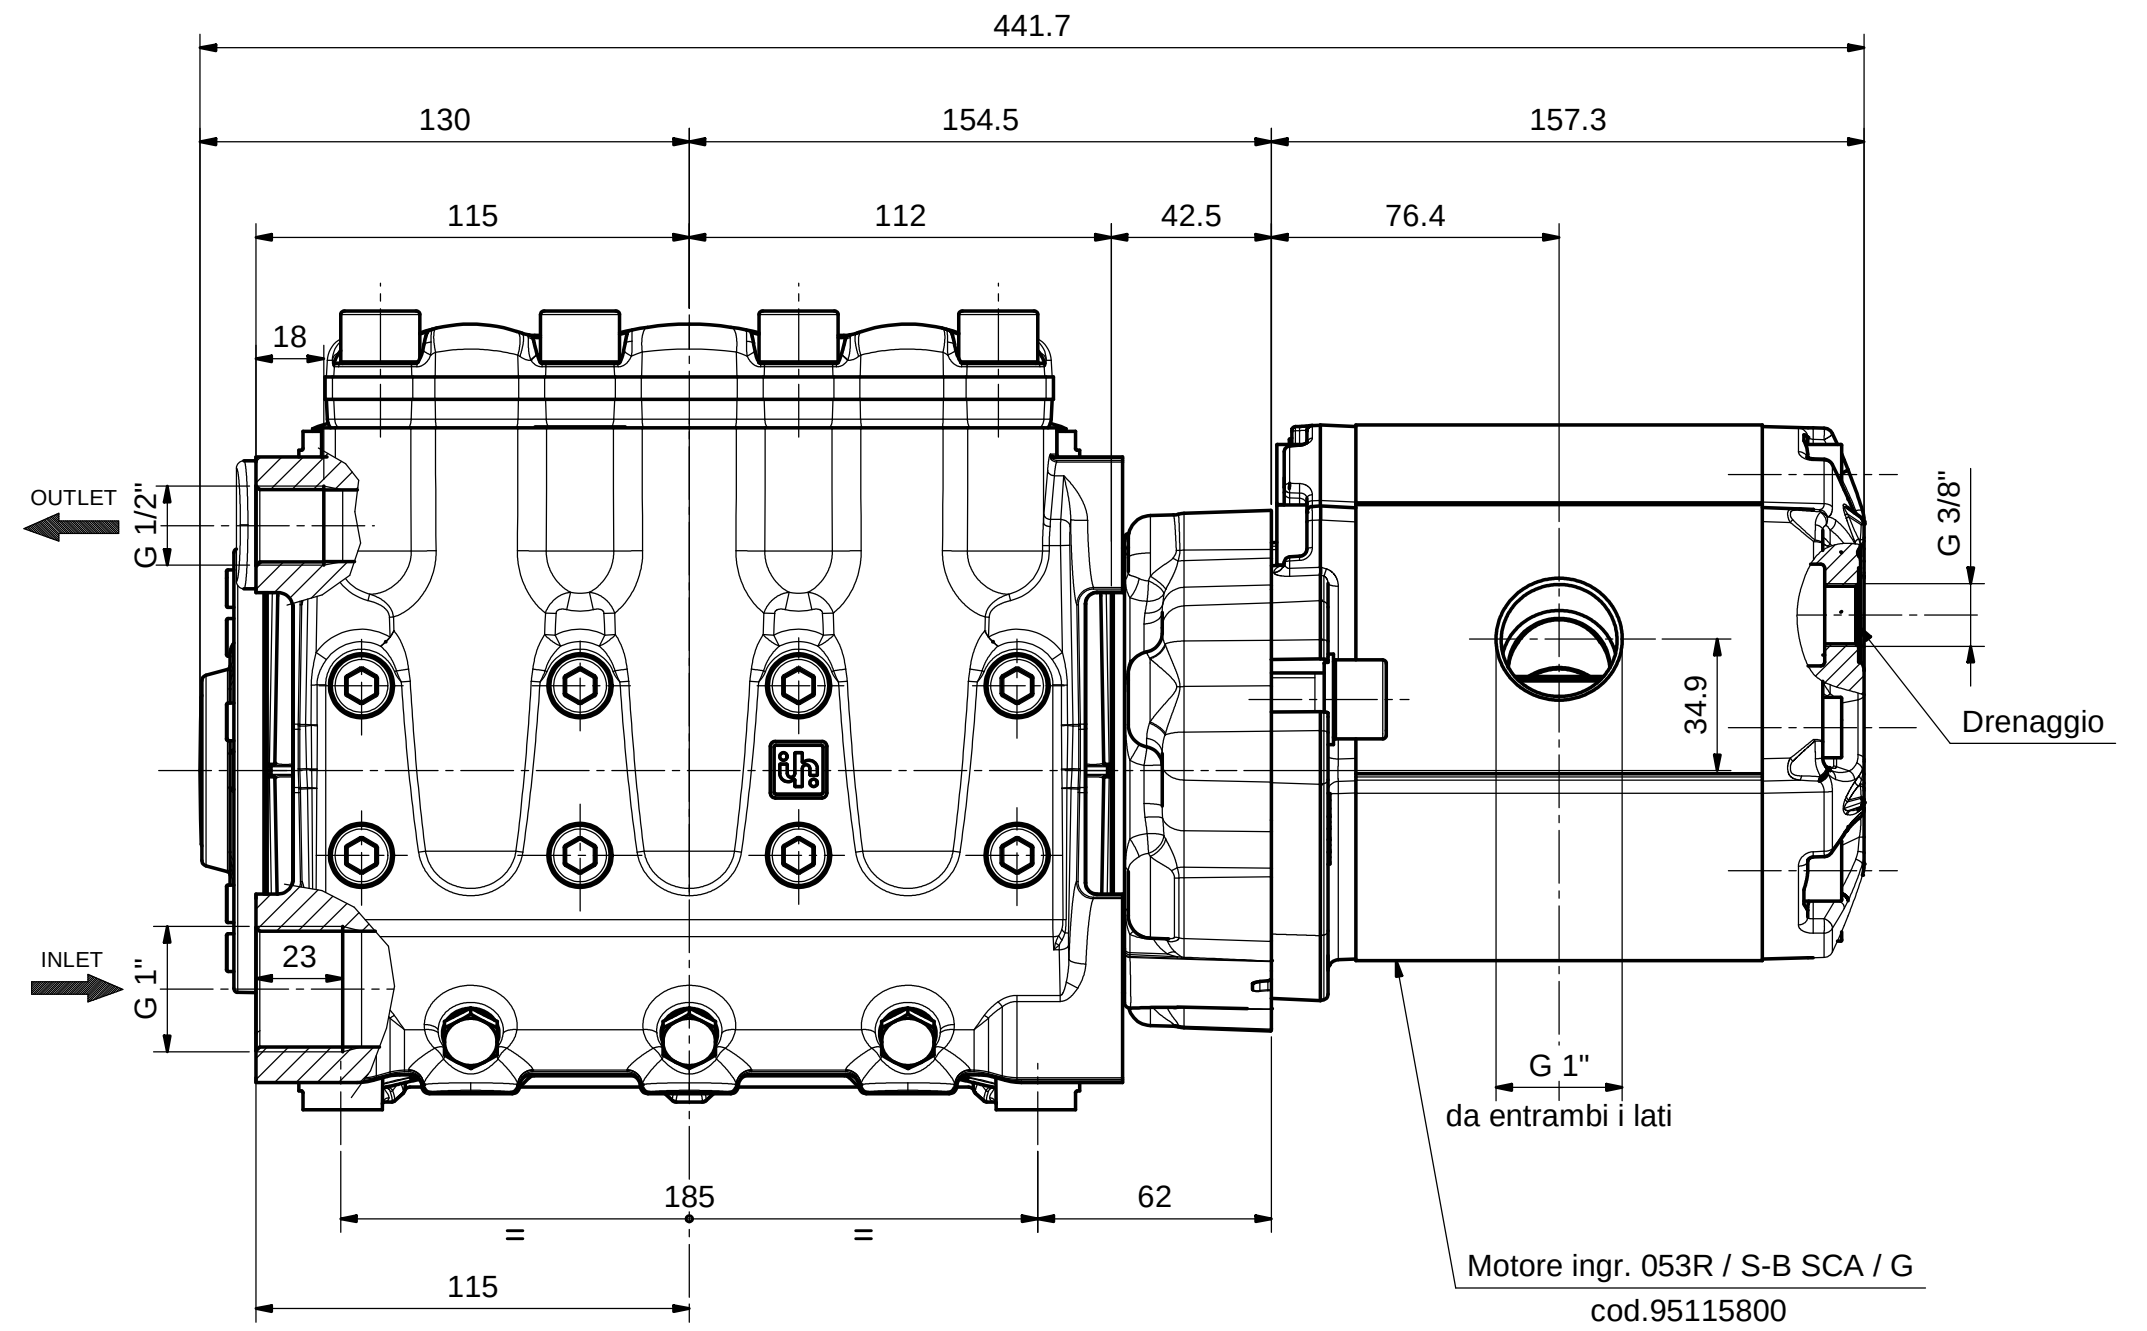


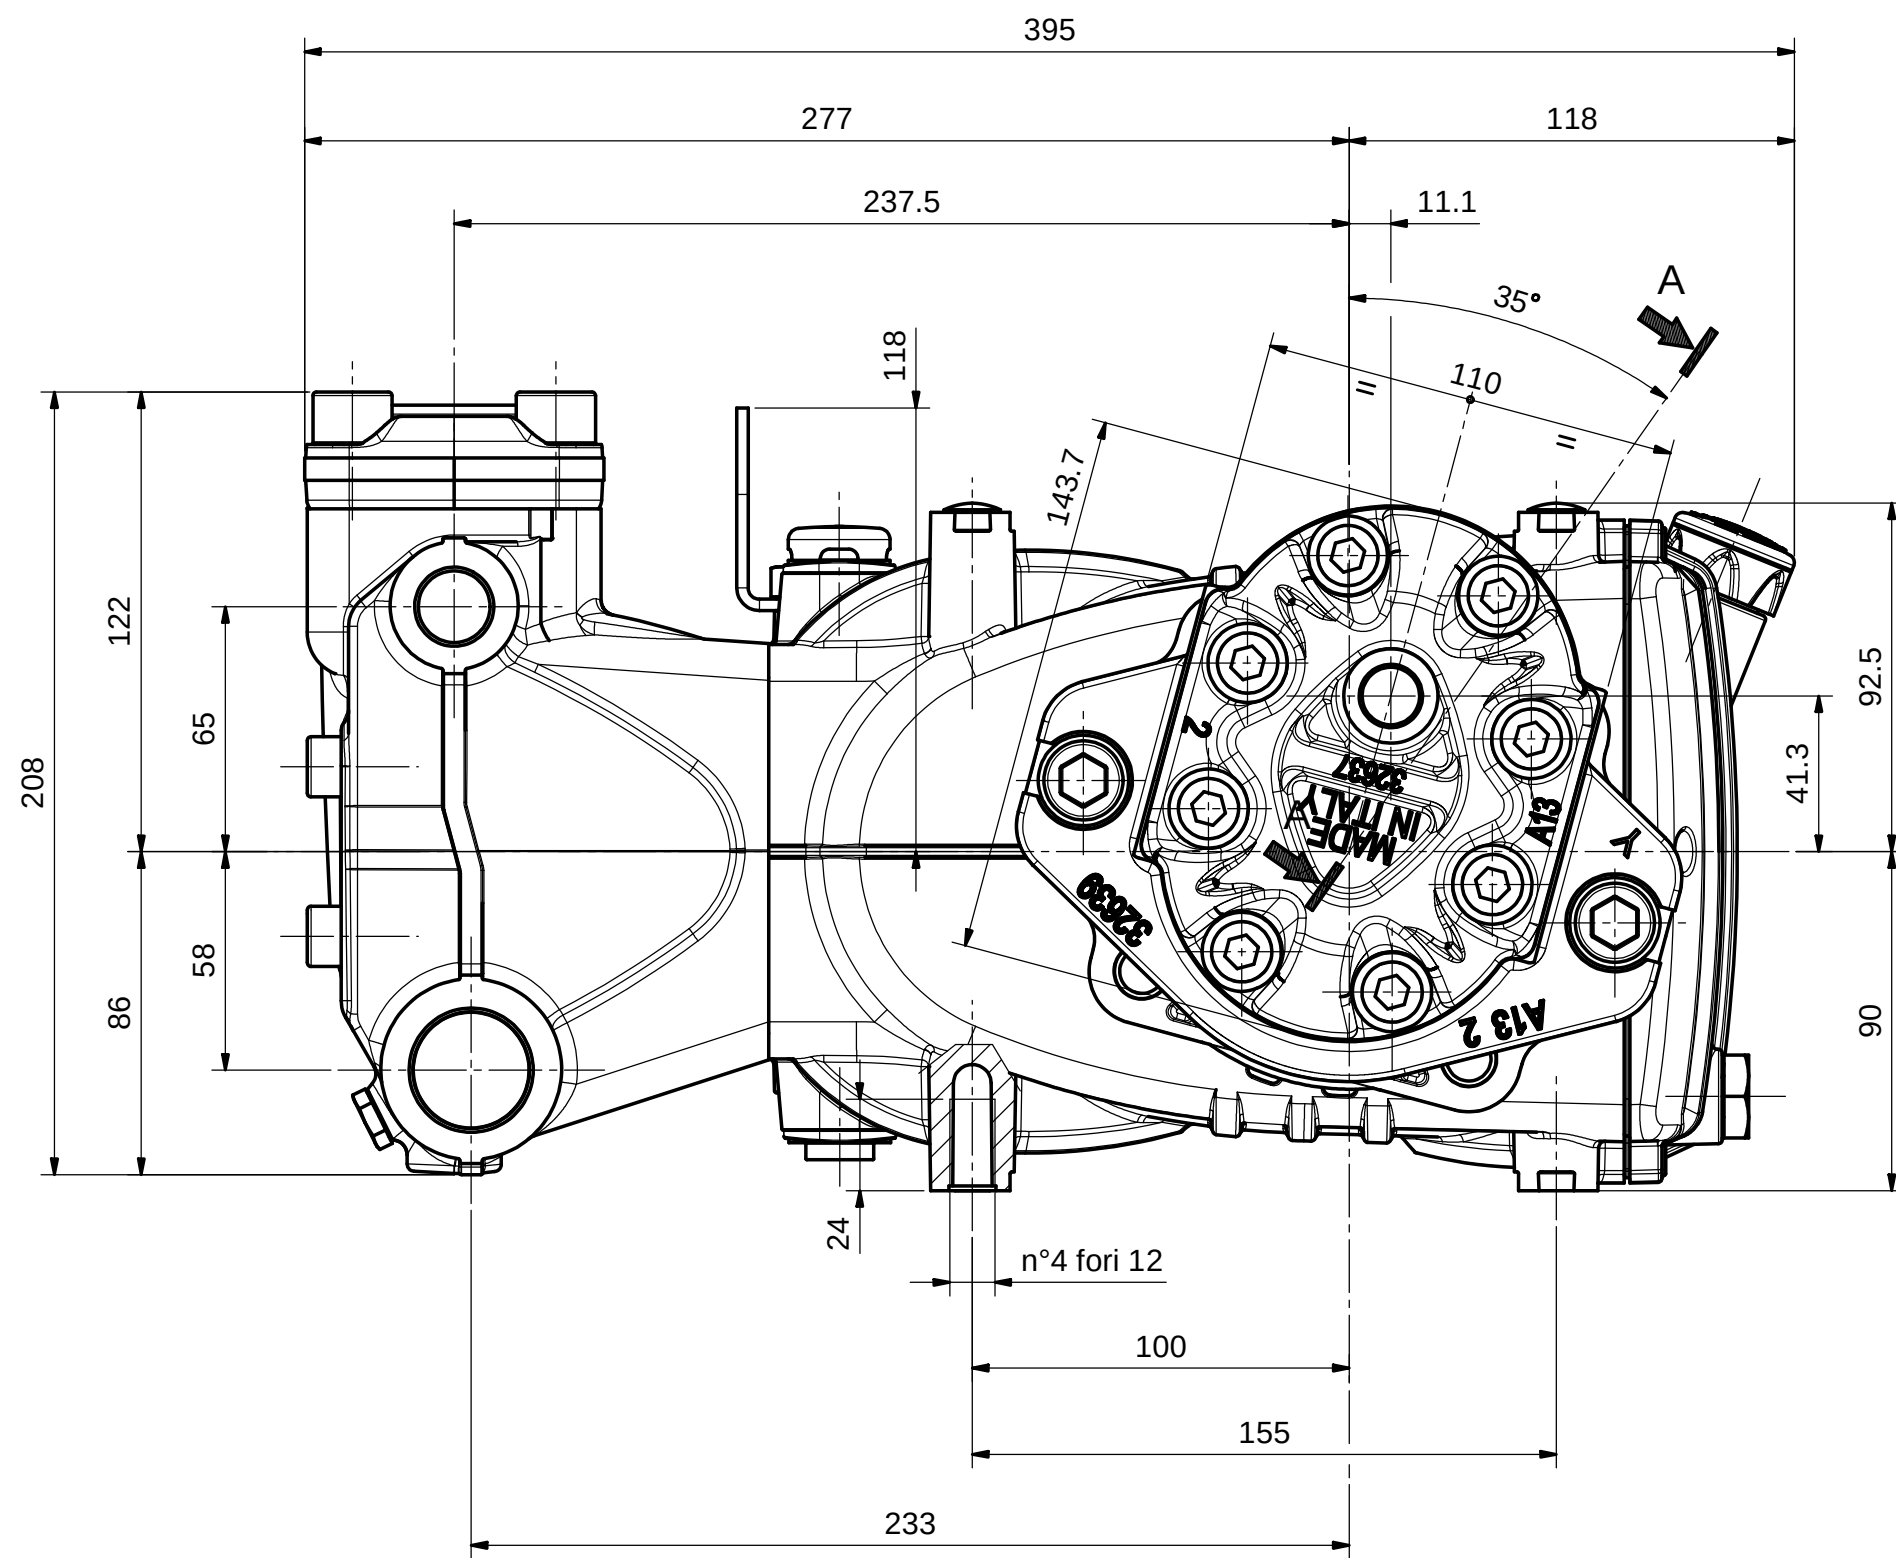

Per fissare il motore idraulico alla flangia utilizzare n.2 viti M14x40 cod.99484900 e n.2 rosette D.14x24x2.5 cod.96728200.
Serrare alla coppia di 130 Nm

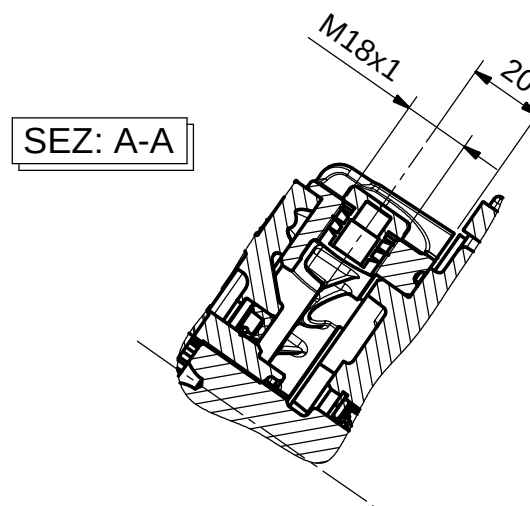

											
REV.		Data/Date		Descrizione modifica / Modification description				Firma/Signature		MT N°	
Peso Grezzo: Raw Weight:		0 g		Peso finito: Net weight:		0 g		Derivazione: Derivation:		Sostituisce: Replaces:	
MATERIALE: MATERIAL:								M.T.: 4162		DISEGN.: Cantarelli	
STATO: RAW MAT.STATE:										FTECN: Barbieri	
TRATTAMENTI: TREATMENTS:										DATA: 23/01/2017	
R:		N/mm²		Durezza: Hardness:		Colore: Colour:				SCALE: 1:2	
										 Foglio: 1/1	
DENOMINAZIONE / DENOMINATION									DIS. COD. / DRAWING CODE		REV.
INGOMBRO POMPA KT HP + MOT. INGR. 053R									70962200		0
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082				 Sicurezza Safety	 Critica Critical	 Importante Important	Nessun simbolo No symbol		Standard	CRITICITA': NONE	
9		10		11		12		A2			