

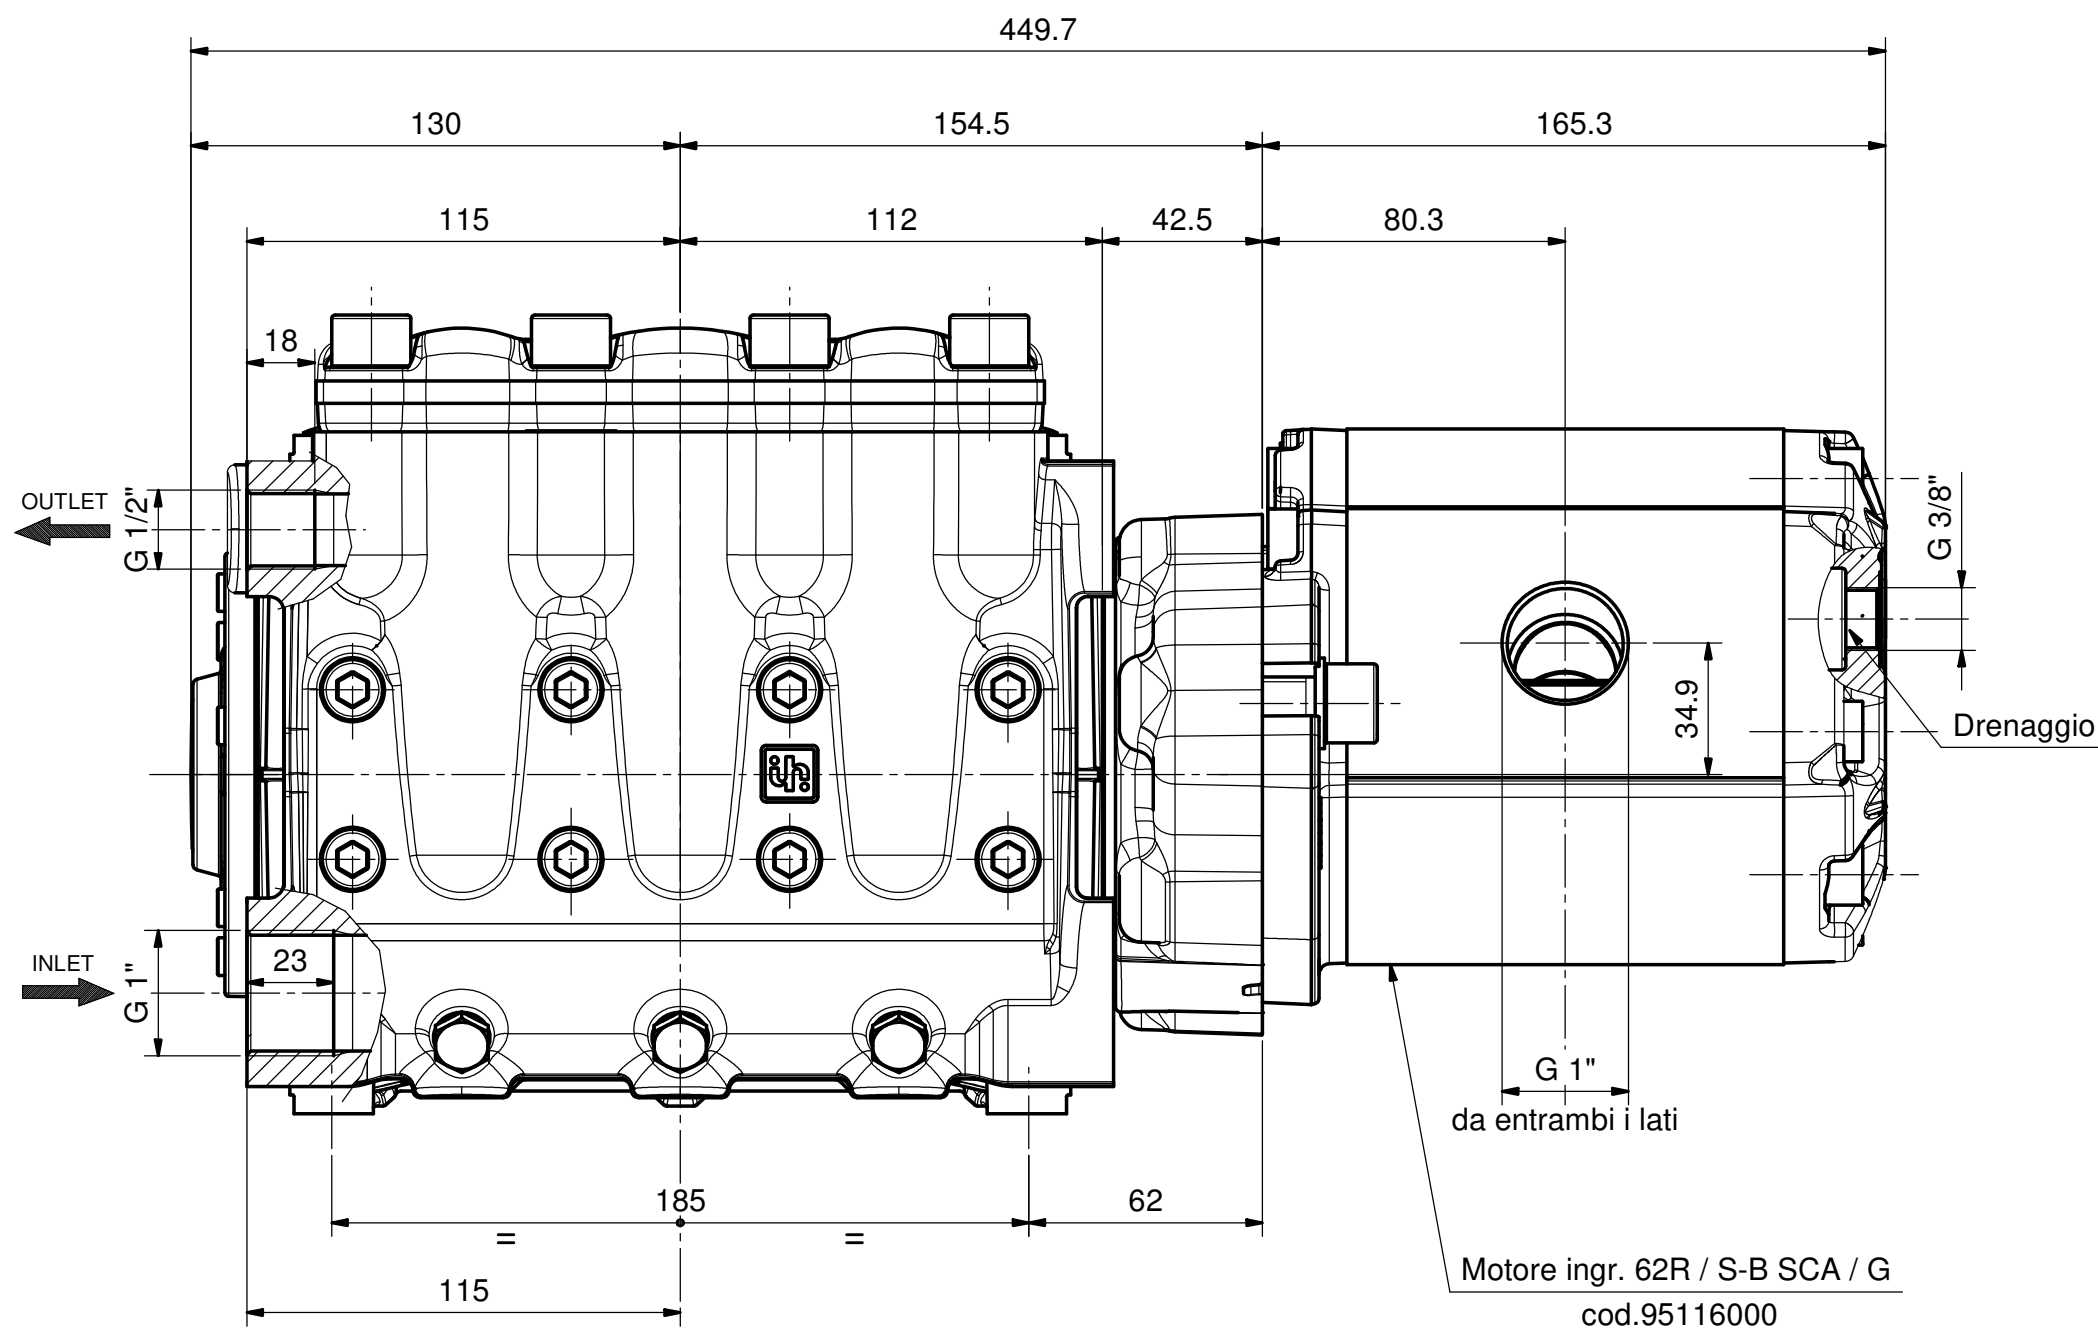


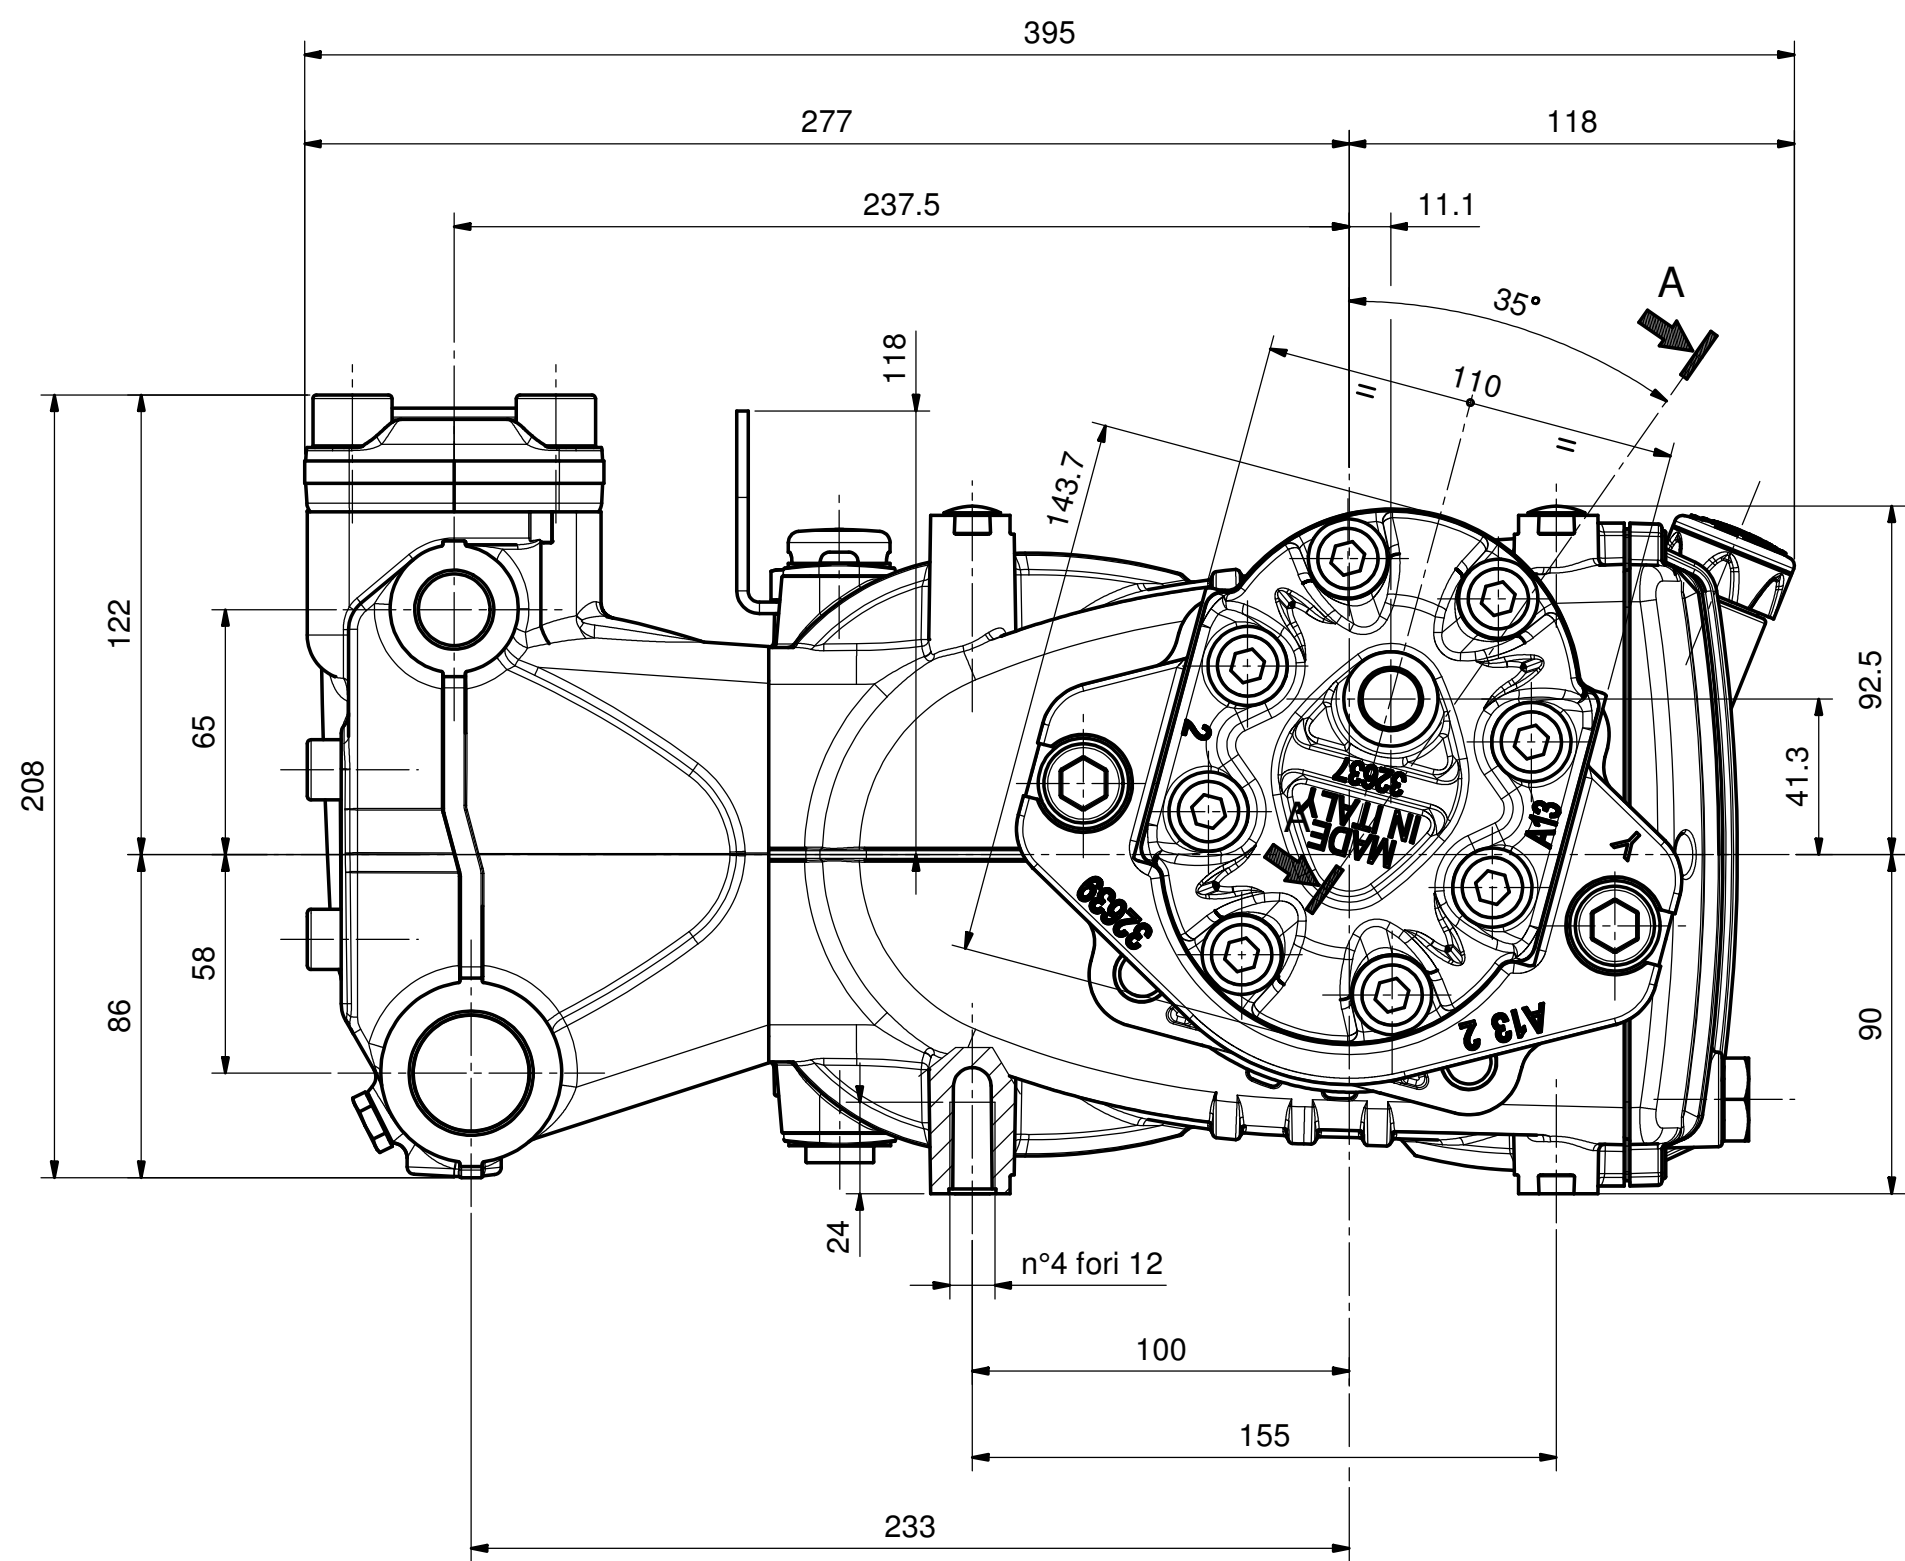

SEZ: A-A

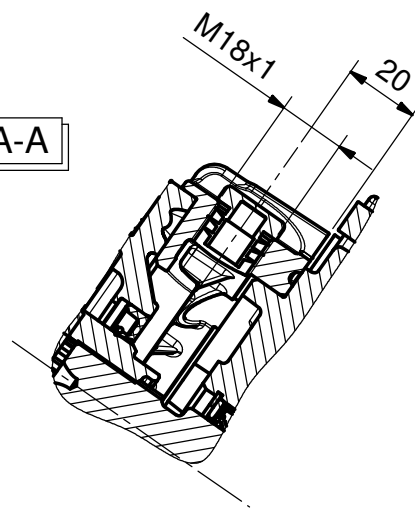

Per fissare il motore idraulico alla flangia utilizzare n.2 viti M14x40 cod.99484900 e n.2 rosette D.14x24x2.5 cod.96728200. Serrare alla coppia di 130 Nm

															
REV.		Data/Date		Descrizione modifica / Modification description						Firma/Signature		MT N°			
Peso Grezzo: Raw Weight:		0 g		Peso finito: Net weight:		0 g		Derivazione: Derivation:		Sostituisce: Replaces:		M.T.: 4371			
MATERIALE: MATERIAL:												DISEGN.: Casoni			
STATO: RAW MAT.STATE:												FTECN: Barbieri			
TRATTAMENTI: TREATMENTS:												DATA: 23/05/2018			
R:		N/mm²		Durezza: Hardness:				Colore: Colour:				SCALE: 1:2 			
												Foglio: 1/1			
DENOMINAZIONE / DENOMINATION										DIS. COD. / DRAWING CODE		REV.			
INGOMBRO POMPA KT HP + MOT. INGR. 62R										70962700		0			
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082				 Sicurezza Safety		 Critica Critical		 Importante Important		Nessun simbolo No symbol		Standard		CRITICITA': NONE	
9				10				11				12		A2	