
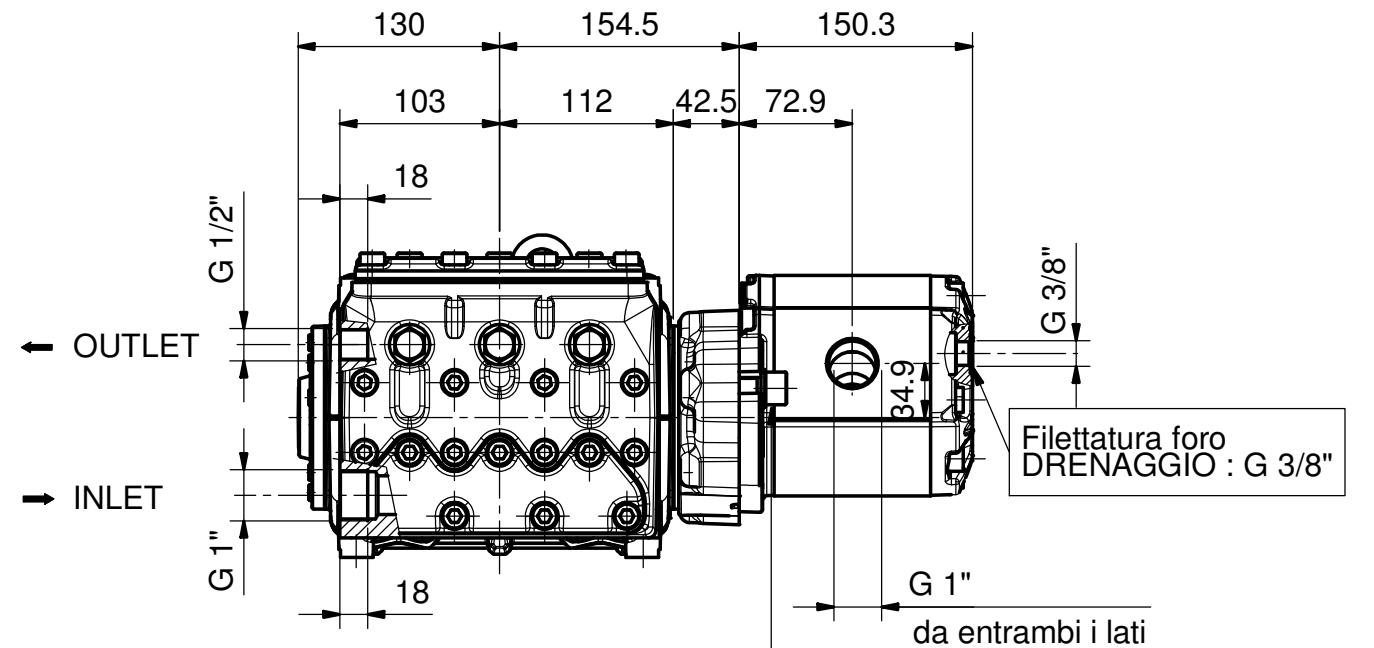



Il presente disegno è di proprietà di Interpump Group S.P.A., ne è vietata la riproduzione o la divulgazione a termini di legge. This drawing belongs to Interpump Group S.P.A., copy or divulgation are forbidden by law.

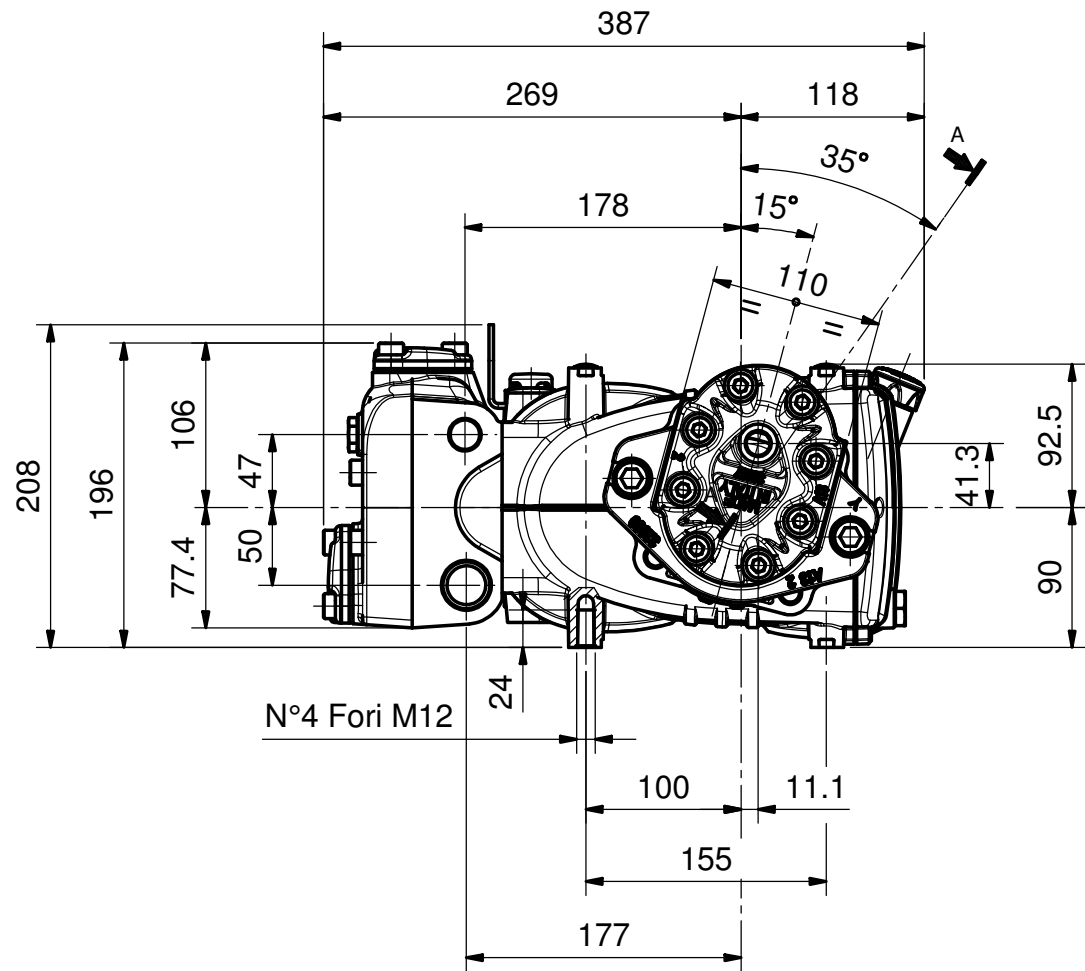

Per fissare il Motore Idraulico alla flangia utilizzare:
N.2 Rosette 14x24x2.5 cod.96728200
N.2 Viti T.E. M14x40 cod.99484900
serrate alla coppia di 130 Nm.

NB.Su questa versione HY-PACK
è tassativo montare la staffa
di sollevamento cod.71223074
con la vite M12x25 cod.99426600
serrata alla coppia di 40 Nm.

Motore Idraulico applicato :
95112000 =Motore Ingr.044R/S-B SCA/G
NB. é REVERSIBILE (Bidirezionale).

									
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description			Firma/Signature	MT N°			
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:		0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:	M.T.: 4433	DISEGN.: Casoni
MATERIALE: MATERIAL:									FTECN: Barbieri
STATO: RAW MAT.STATE:									DATA: 26/10/2018
TRATTAMENTI: TREATMENTS:									SCALE: 1:5 
R:	N/mm²	Durezza: Hardness:		Colore: Colour:			Foglio: 1 / 1		
DENOMINAZIONE / DENOMINATION							DIS. COD./ DRAWING CODE	REV.	
INGOMBRO HY-PACK - KEHY44							70963300	0	
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082				 Sicurezza Safety	 Critica Critical	 Importante Important	Nessun simbolo No symbol	Standard	CRITICITA': NONE