



Il presente disegno è di proprietà di Interpump Group S.P.A., ne è vietata la riproduzione o la divulgazione a termini di legge. This drawing belongs to Interpump Group S.P.A., copy or divulgation are forbidden by law.

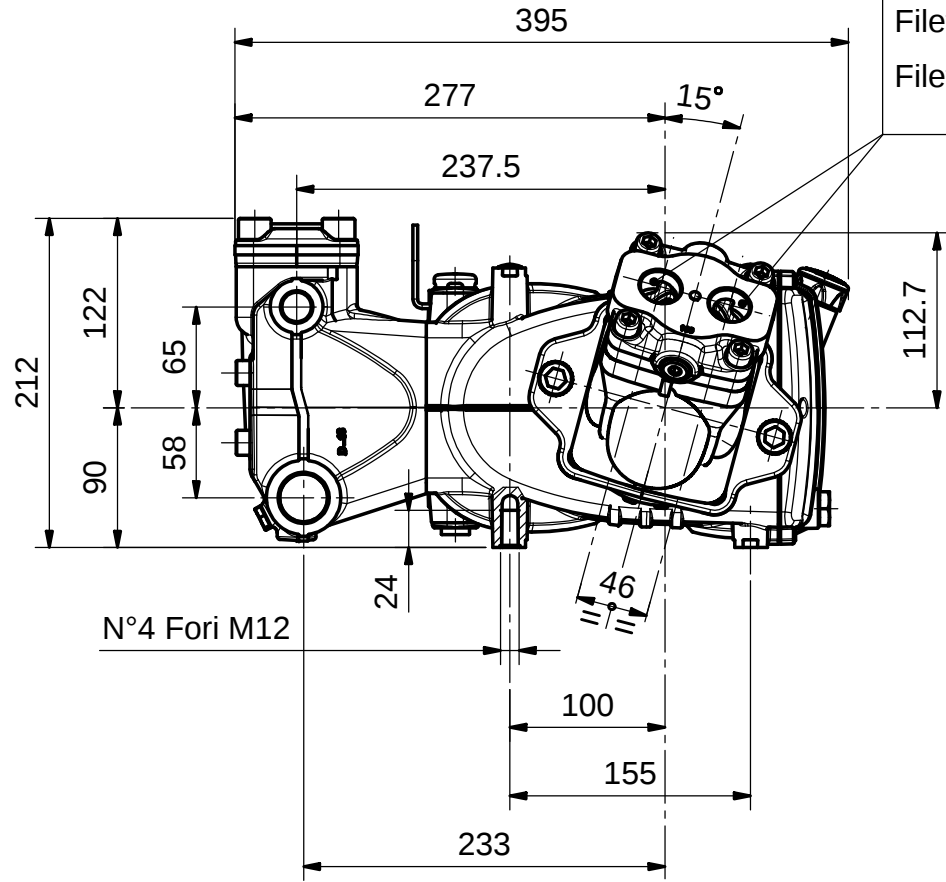


Porte "INLET" / "OUTLET"

Filettatura : 1 1/16"-12 UN (SAE 12) per motori cod.95149050
e cod.95150050

Filettatura : GAS 3/4" per motori cod.95149000
e cod.95150000

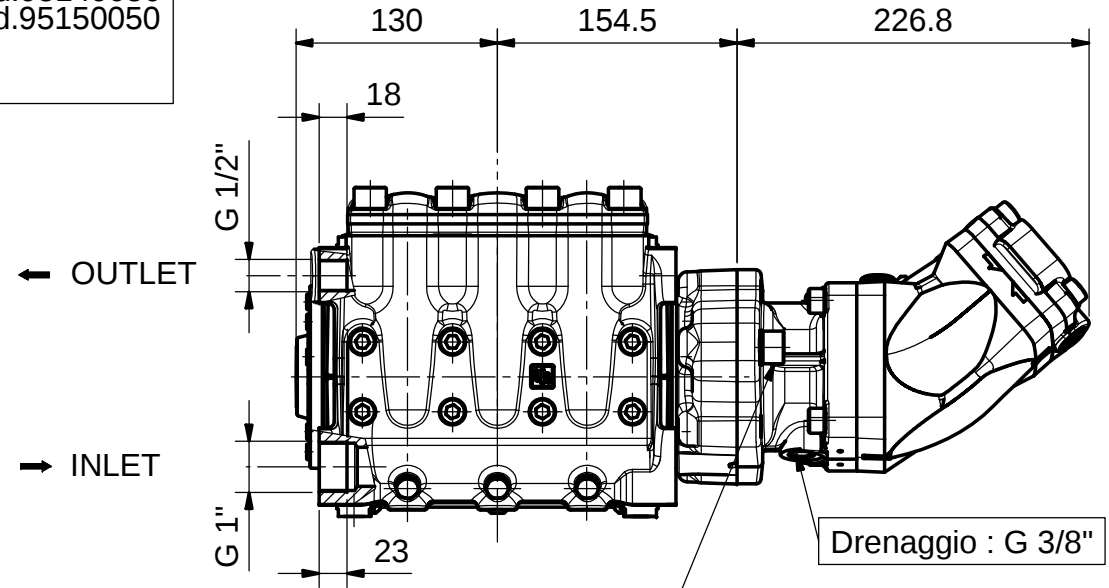

Per fissare il Motore Idraulico alla flangia utilizzare:
N.2 Rondelle D15x22x1.2 Schnorr cod.96730000
N.2 Viti TCEI M14x40 cod.99484900
serrate alla coppia di 130 Nm.

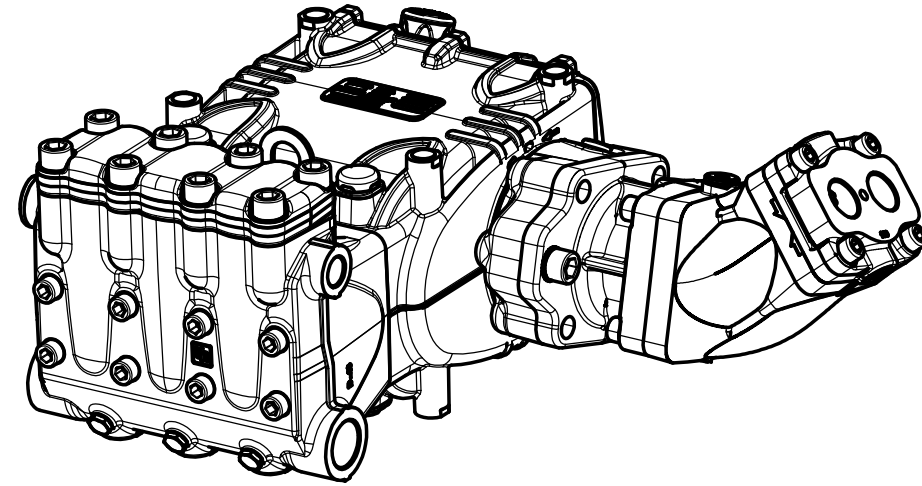

NB.Su questa versione HY-PACK
è tassativo montare la staffa
di sollevamento cod.71223074
con la vite M12x25 cod.99426600
serrata alla coppia di 40 Nm.

Motori Idraulici applicati :

95149000 =Motore Pist.034R/S-B SCA/G
95150000 =Motore Pist.047R/S-B SCA/G

95149050 =Motore Pist.034R/S-B SCA/S
95150050 =Motore Pist.047R/S-B SCA/S

Drenaggio : G 3/8"

1	31/07/2019	Aggiunti motori cod. 95149050 e 95150050 (filetti SAE)			Casoni	4545
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description			Firma/Signature	MT N°
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:	0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:
MATERIALE: MATERIAL:						M.T.: 4501
STATO: RAW MAT.STATE:						DISEGN.: Casoni
TRATTAMENTI: TREATMENTS:						FTECN: Barbieri
R: N/mm ² Durezza: Hardness:						DATA: 03/05/2019
Colore: Colour:						SCALA: 1:5
DENOMINAZIONE / DENOMINATION						Foglio: 1 / 1
INGOMBRO HY-PACK - KTHY34 H.P. - KTHY47 H.P.						CRITICITA': NONE
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082						Standard
Sicurezza Safety						Standard
Critica Critical						Standard
Importante Important						Standard
Nessun simbolo No symbol						Standard

A

B

C

D

E

F

A3