



Il presente disegno è di proprietà di Interpump Group S.P.A., ne è vietata la riproduzione o la divulgazione a termini di legge. This drawing belongs to Interpump Group S.P.A., copy or divulgation are forbidden by law.


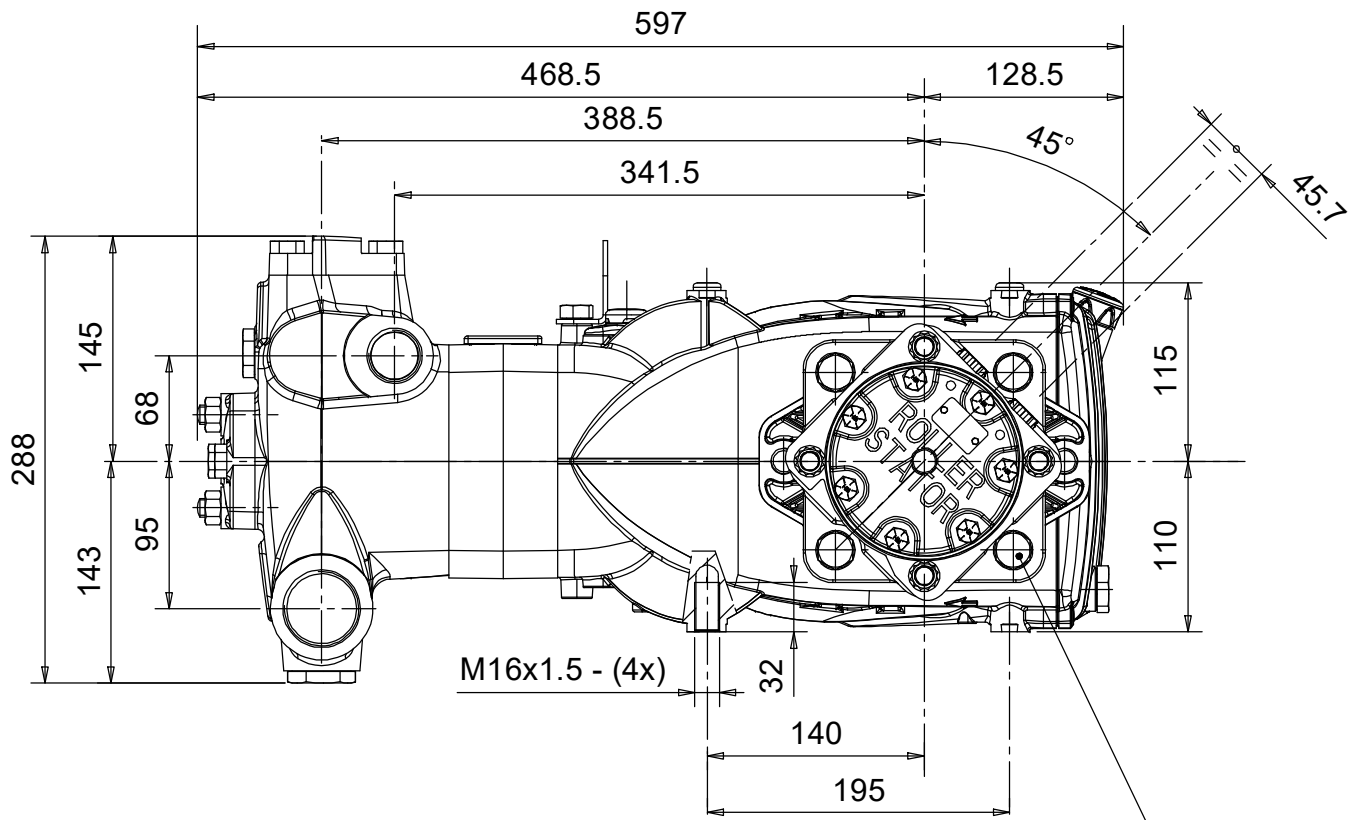


Per fissare il Motore Idraulico alla flangia utilizzare:
N.4 Rosette 14x24x2.5 cod.96728200
N.4 Viti T.E. M14x40 cod.99484800
serrate alla coppia di 130 Nm.

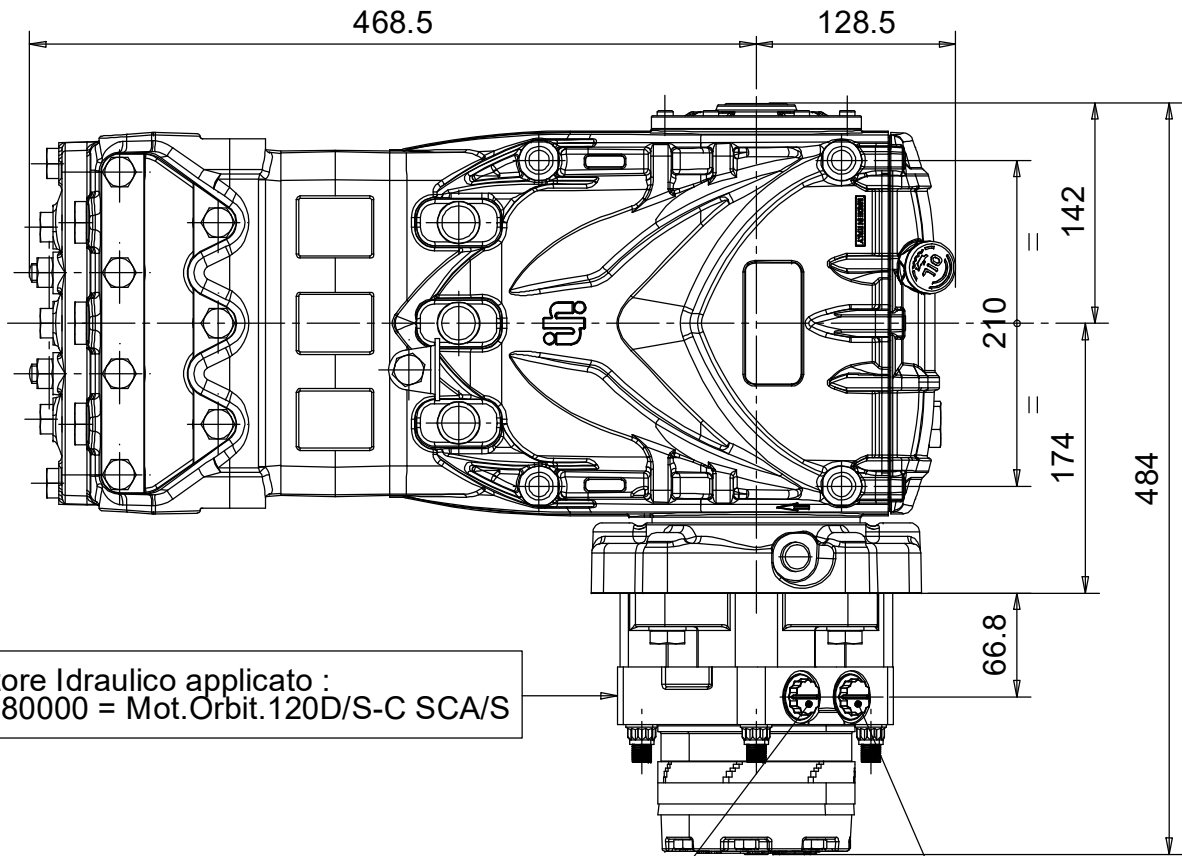

Porta ingresso "P" = Pressione
Filettatura : 7/8" 14 THREAD

Porta uscita "T" = Scarico
Filettatura : 7/8" 14 THREAD

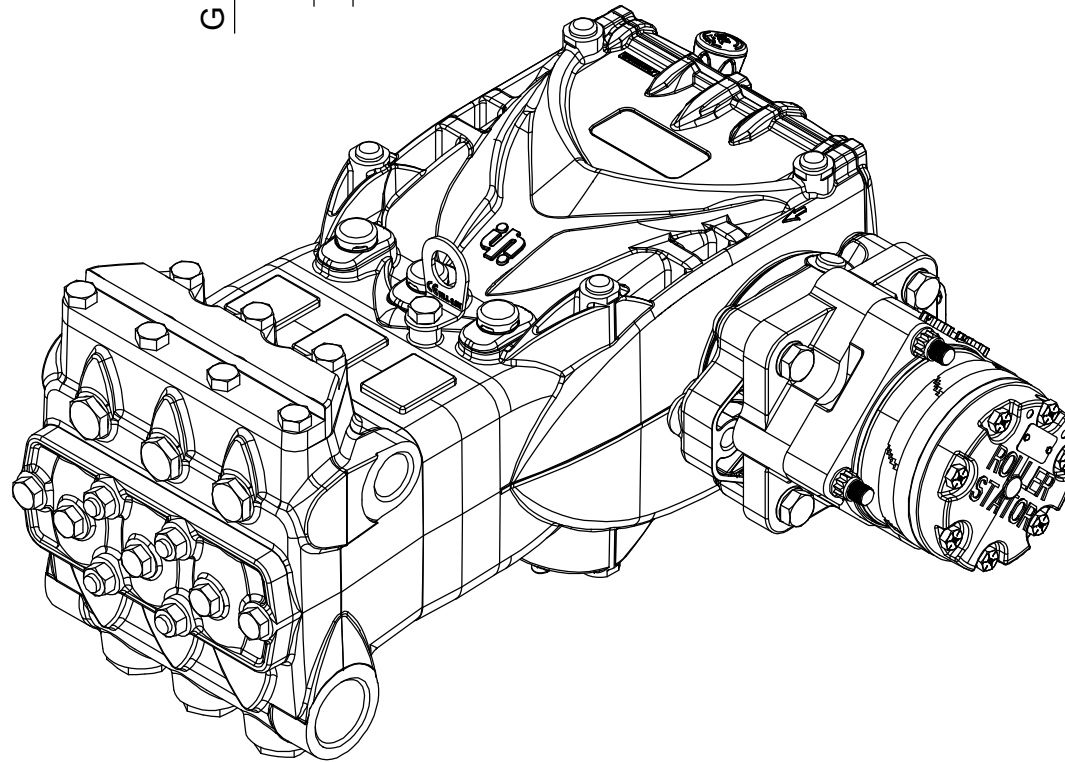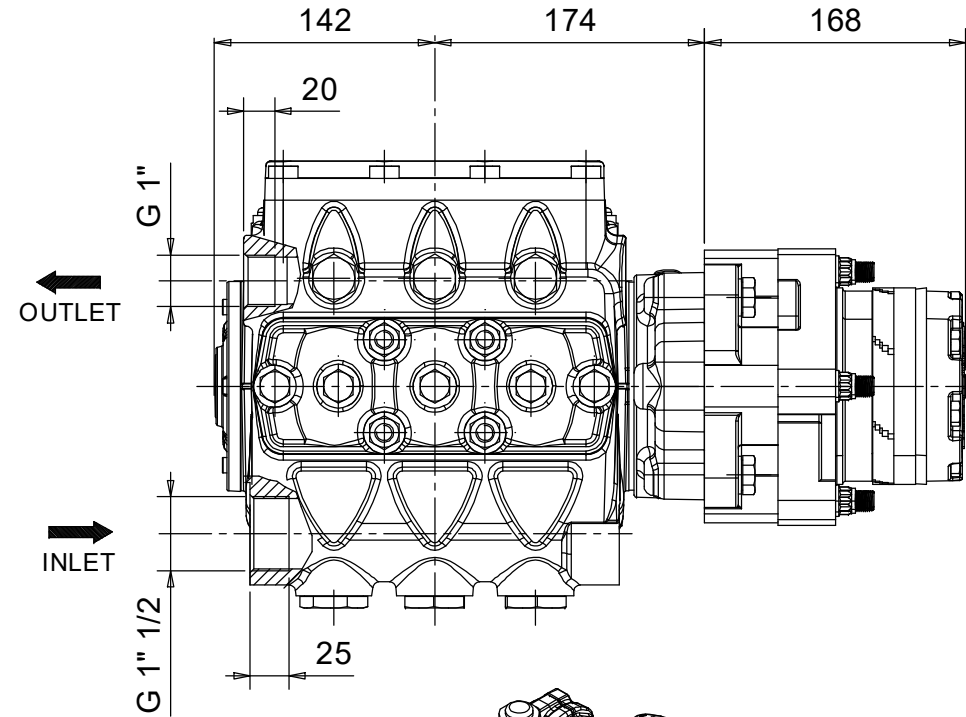

					
1	29/05/2023	Sostituito Carter	Govi	5016	
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description	Firma/Signature	MT N°	
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:	0 g	Derivazione: Derivation:
MATERIALE: MATERIAL:		Sostituisce: Replaces:			M.T.: 4190
STATO: RAW MAT.STATE:		DIS. COD. / DRAWING CODE			71962700
TRATTAMENTI: TREATMENTS:		REV.			1
R:	N/mm ²	Durezza: Hardness:	Colore: Colour:	Foglio: 1 / 1	
DENOMINAZIONE / DENOMINATION				INGOMBRO HY-PACK - KF5MHY120	
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082				Sicurezza Safety	
				Critica Critical	
				Importante Important	
				Nessun simbolo No symbol	
				Standard	
				CRITICITA': NONE	

A
B
C
D
E
F
A3