



Il presente disegno è di proprietà di Interpump Group S.P.A., ne è vietata la riproduzione o la divulgazione a termini di legge. This drawing belongs to Interpump Group S.P.A., copy or divulgation are forbidden by law.

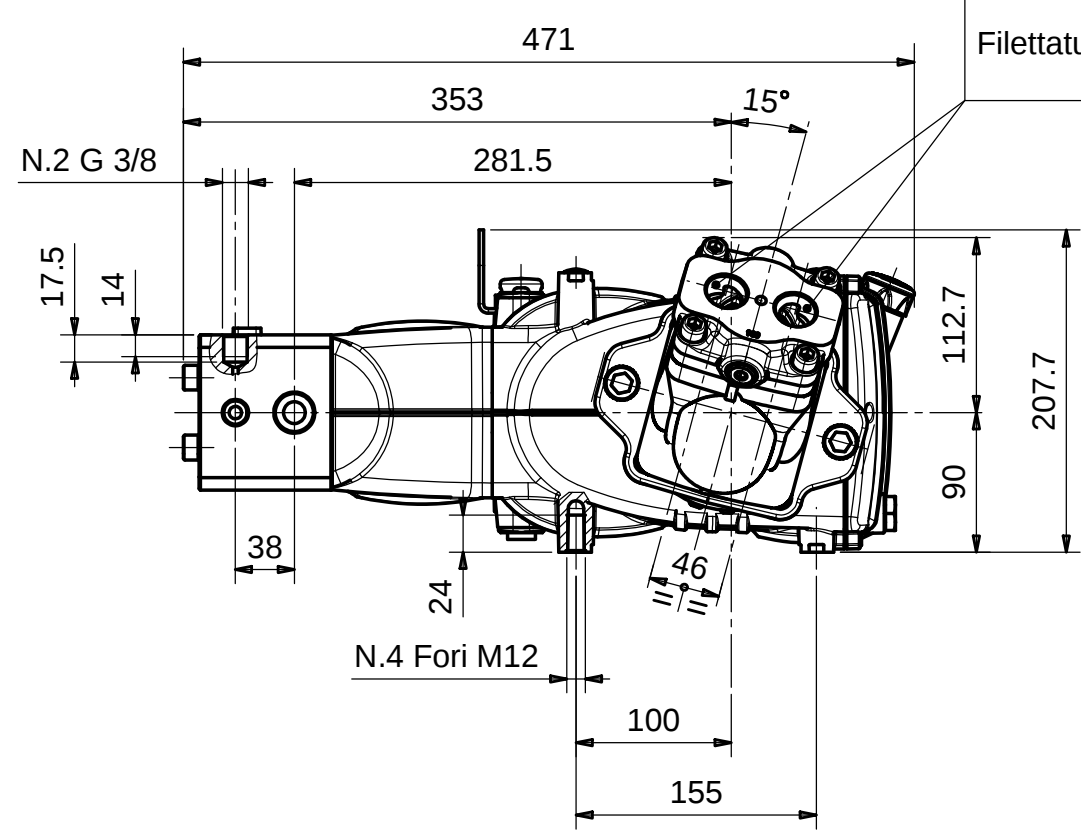


Porte "INLET" / "OUTLET"
Filettatura : 1 1/16"-12 UN (SAE 12) per motori cod.95149050 e cod.95150050
Filettatura : GAS 3/4" per motori cod.95149000 e cod.95150000

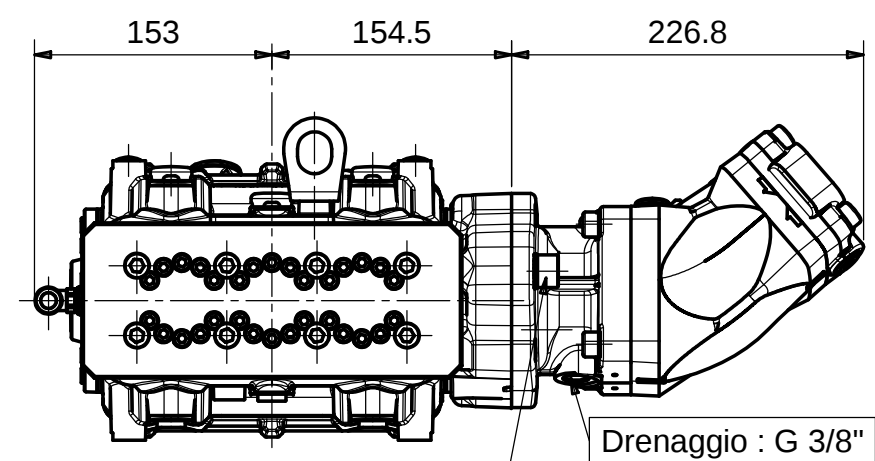


Per fissare il Motore Idraulico alla flangia utilizzare:
N.2 Rondelle D15x22x1.2 Schnorr cod.96730000
N.2 Viti TCEI M14x40 cod.99484900
serrate alla coppia di 130 Nm.

NB.Su questa versione HY-PACK è tassativo montare la staffa di sollevamento cod.71223074 con la vite M12x25 cod.99426600 serrata alla coppia di 40 Nm.

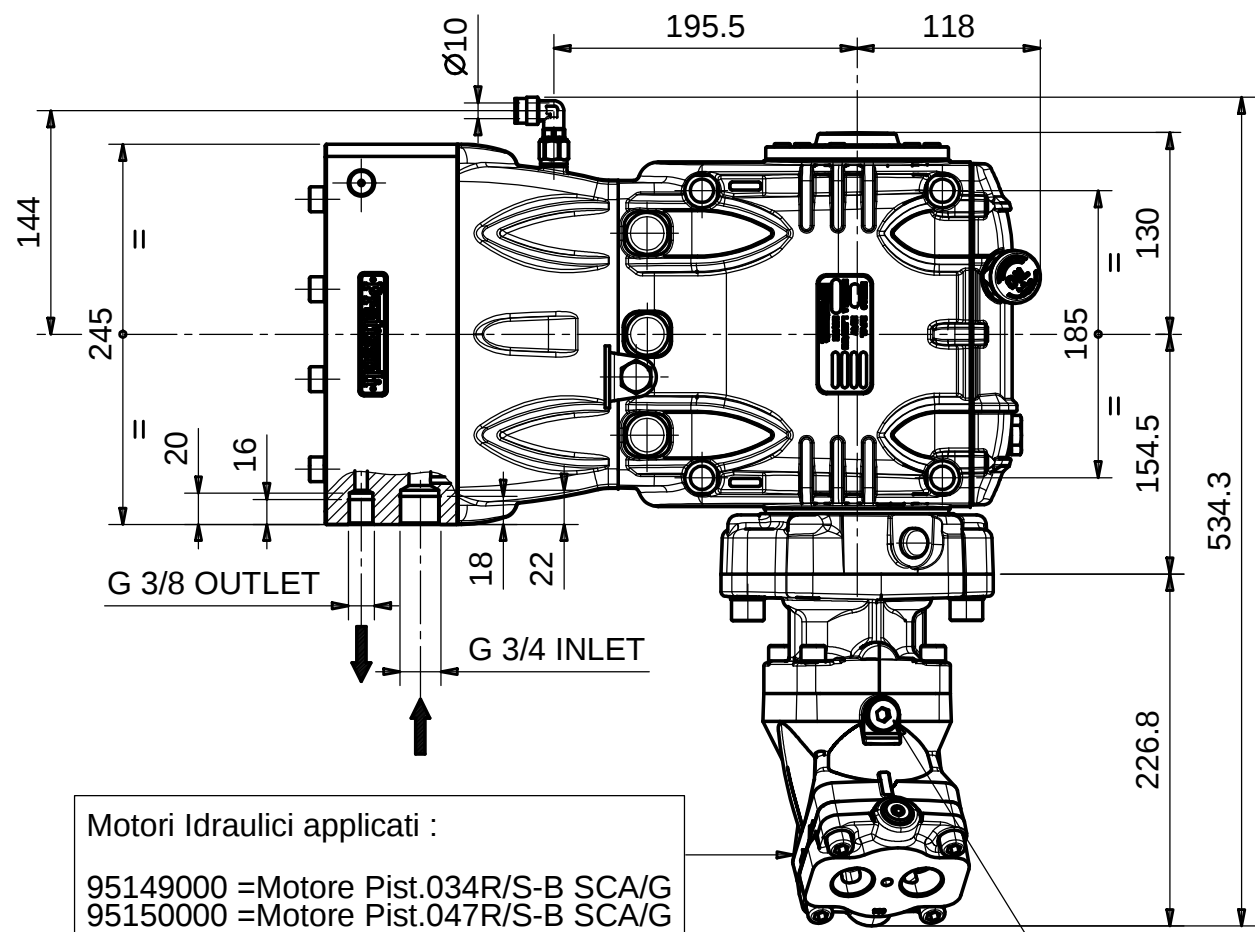

Motori Idraulici applicati :
95149000 =Motore Pist.034R/S-B SCA/G
95150000 =Motore Pist.047R/S-B SCA/G
95149050 =Motore Pist.034R/S-B SCA/S
95150050 =Motore Pist.047R/S-B SCA/S

Drenaggio : G 3/8"

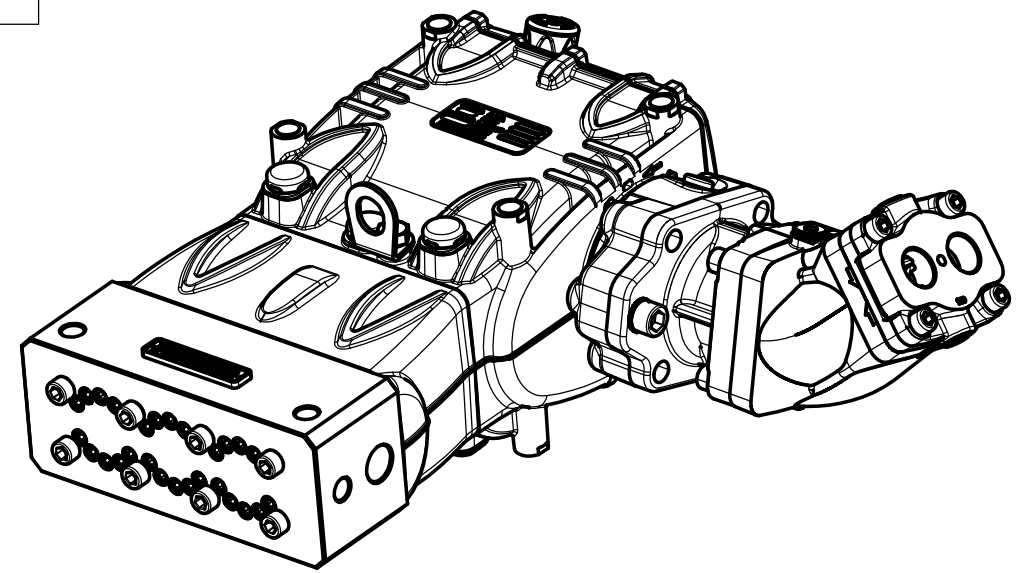

1	31/07/2019	Aggiunti motori cod. 95149050 e 95150050 (filetti SAE)			Casoni	4545
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description			Firma/Signature	MT N°
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:	0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:
MATERIALE: MATERIAL:					M.T.: 4501	
STATO: RAW MAT.STATE:					DISEGN.: Casoni	
TRATTAMENTI: TREATMENTS:					FTECN: Barbieri	
R:					DATA: 03/05/2019	
Durezza: Hardness:					SCALA: 1:5	
Colore: Colour:					Foglio: 1/1	
DENOMINAZIONE / DENOMINATION					DIS. COD. / DRAWING CODE	
INGOMBRO HY-PACK - KVHY34 - KVHY47					70963700	
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082					REV. 1	
Sicurezza Safety					CRITICITA': NONE	
Critica Critical						
Importante Important						
Nessun simbolo No symbol						
Standard						