

Porte "INLET" / "OUTLET"
Filettatura : 1 5/16"-12 UN (SAE-16) per motore cod.95152100
Filettatura : GAS 1" per motore cod.95152150

Per fissare il Motore Idraulico alla flangia utilizzare:
N.2 Rondelle D15x22x1.2 Schnorr cod.96730000
N.2 Viti TCEI M14x40 cod.99484900
serrate alla coppia di 130 Nm.


Drenaggio : G 3/8"

NB.Su questa versione HY-PACK è tassativo montare la staffa di sollevamento cod.71223074 con la vite M12x25 cod.99426600 serrata alla coppia di 40 Nm.

Motori Idraulici applicati :

95152100 =Motore Pist.064R/S-B SCA/S

95152150 =Motore Pist.064R/S-B SCA/G

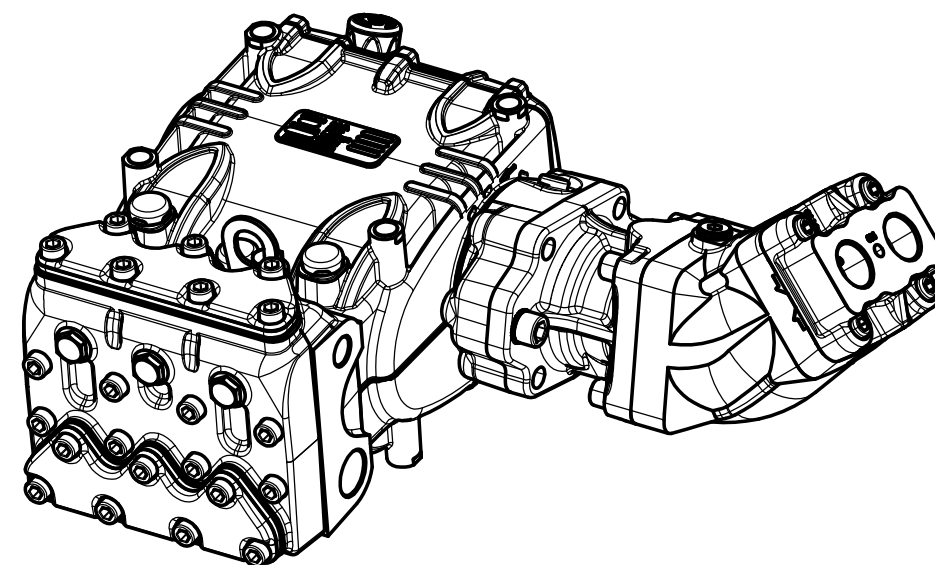

										
2	31/07/2019	Aggiunto motore cod. 95152150 (filetti GAS)			Casoni		4545			
1	28/09/2018	Sostituito motore cod.95152100 (era cod.95152000)			Casoni		4425			
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description			Firma/Signature		MT N°			
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:		0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:	M.T.: 4190	DISEGN.: Bertoli	
MATERIALE: MATERIAL:									FTECN.: Barbieri	
STATO: RAW MAT.STATE:									DATA: 05/12/2016	
TRATTAMENTI: TREATMENTS:									SCALA: 1:5	
R:	N/mm²	Durezza: Hardness:		Colore: Colour:		Foglio: 1 / 1				
DENOMINAZIONE / DENOMINATION							DIS. COD./ DRAWING CODE		REV.	
INGOMBRO HY-PACK - KEHY64							70961300		2	
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082				 Sicurezza Safety	 Critica Critical	 Importante Important	Nessun simbolo No symbol	Standard	CRITICITA': NONE	