



Il presente disegno è di proprietà di Interpump Group S.P.A., ne è vietata la riproduzione o la divulgazione a termini di legge. This drawing belongs to Interpump Group S.P.A., copy or divulgation are forbidden by law.

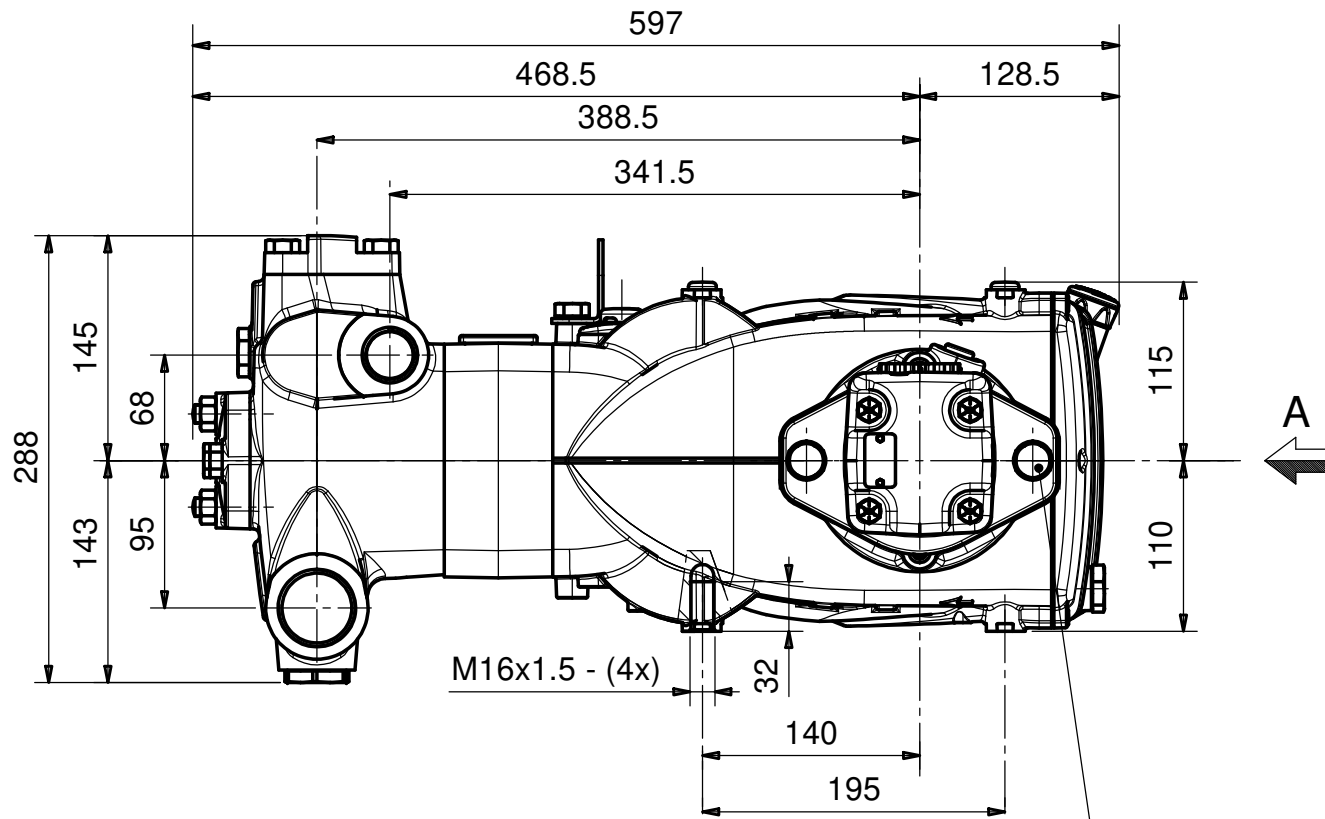

Per fissare il Motore Idraulico alla flangia utilizzare:
N.2 Rosette 14x24x2.5 cod.96728200
N.2 Viti T.E. M14x40 cod.99484800
serrate alla coppia di 130 Nm.


Drenaggio: 7/16-20 UNF
con sede O-RING
L min: 11,5 mm

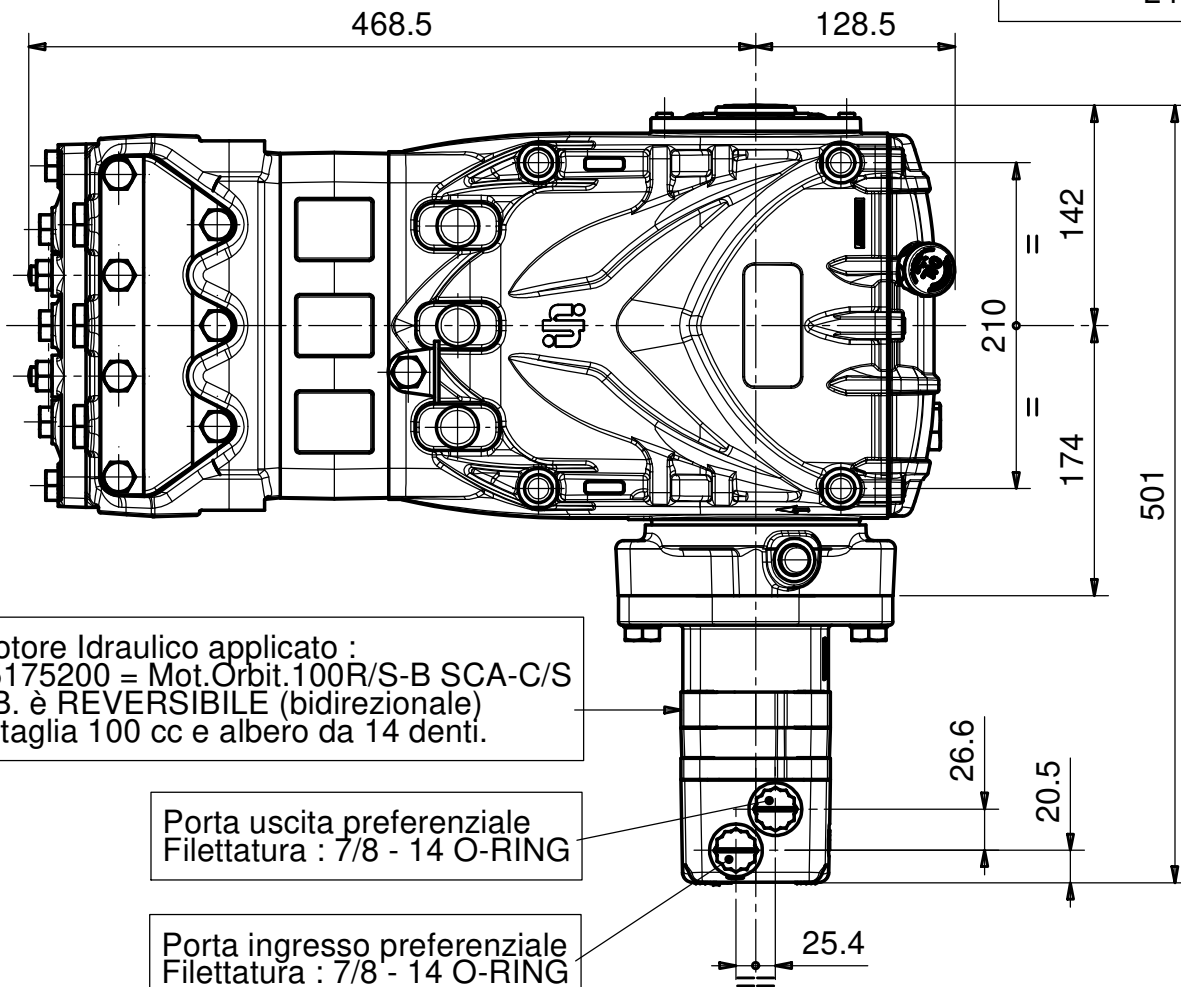

Motore Idraulico applicato :
95175200 = Mot.Orbit.100R/S-B SCA-C/S
NB. è REVERSIBILE (bidirezionale)
di taglia 100 cc e albero da 14 denti.



Porta uscita preferenziale
Filettatura : 7/8 - 14 O-RING

Porta ingresso preferenziale
Filettatura : 7/8 - 14 O-RING

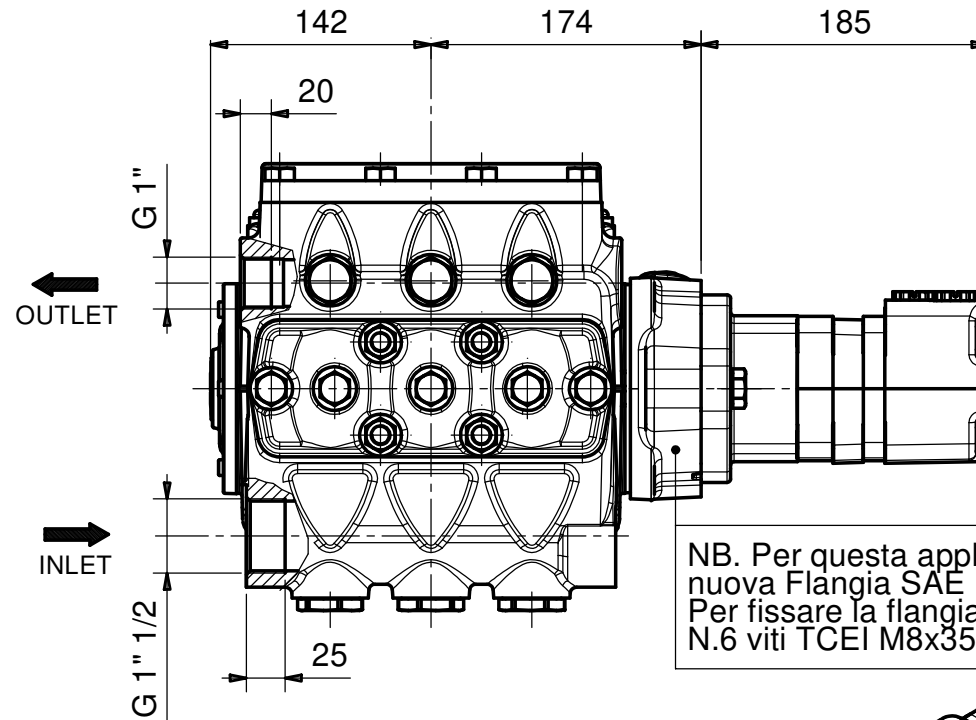

NB. Per questa applicazione bisogna utilizzare la
nuova Flangia SAE B serie 71 cod. 10087020.
Per fissare la flangia al carter utilizzare :
N.6 viti TCEI M8x35 cod.99309800 serrate a 40 Nm.

Vista da "A"

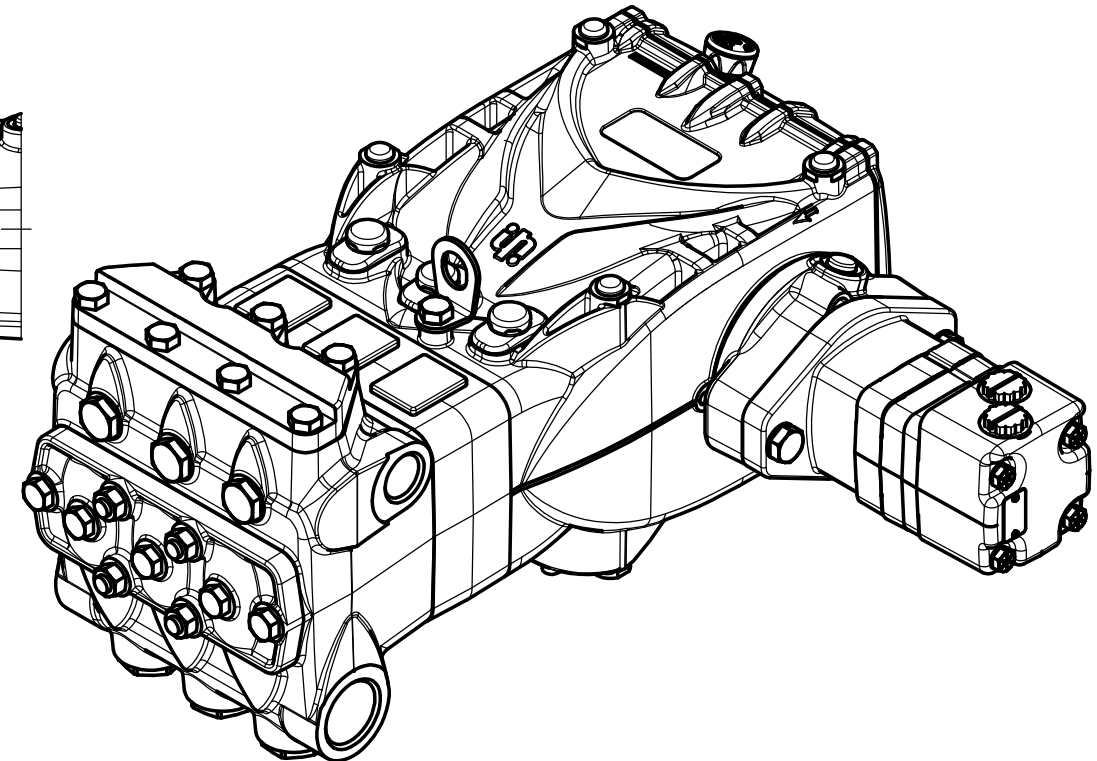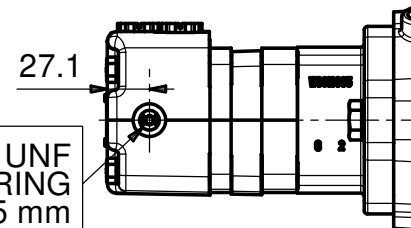

										
2	20/01/2026	Aggiunta vista da "A" per indicare la porta di drenaggio		Casoni	6060					
1	26/05/2023	Sostituito Carter		Govi	5016					
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description		Firma/Signature	MT N°					
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:	0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:	2900010484	M.T.: 4266	DISEGN.: Bertoli	
MATERIALE: MATERIAL:									FTECN: Barbieri	
STATO: RAW MAT.STATE:									DATA: 07/09/2017	
TRATTAMENTI: TREATMENTS:									SCALA: 1:5	
R:	N/mm²	Durezza: Hardness:		Colore: Colour:		Foglio: 1 / 1				
DENOMINAZIONE / DENOMINATION							DIS. COD. / DRAWING CODE		REV.	
INGOMBRO HY-PACK-KF5MHY100-B-14T							71963100		2	
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082			 Sicurezza Safety	 Critica Critical	 Importante Important	Nessun simbolo No symbol		Standard	CRITICITA': NONE	